


水滴 LP5.0 胶木唱片播放机安装手册

注意事项

- ❶ 保存本手册以备随时参考。裁下已填妥的用户注册登记表寄回本公司以便厂方存档。
- ❷ 请将本机远离挥发性物质。为防止本品变色或表面损坏。请用柔软、清洁的布轻拭机壳表面，切忌用有机化学试剂。对于顽固的斑点，请用柔软的布蘸上中性洗涤剂擦拭，然后用干燥的布擦拭。切勿让水或其它液体溅入，小金属碎片掉入。
- ❸ 不要将本品放置在靠近火炉、暖气或其它热源的地方。请勿将其长时间暴露于直射阳光下的房间内和有蒸汽或油烟的地方。请勿将其置于有灰尘或湿度高或有强烈磁化物体的位置附近。
- ❹ 在下列情况下，本品内可能凝聚湿气：
在刚打开暖气的房间内；在有蒸汽或高湿度的房间内；被从寒冷的环境中移至温暖的房间。
如果本机内凝聚了湿气，请在干燥环境放置若干小时，然后再使用。

目录

1. 包装列表	1
2. 唱盘的装配	2
3. 技术指标	6
4. 用户登记	7

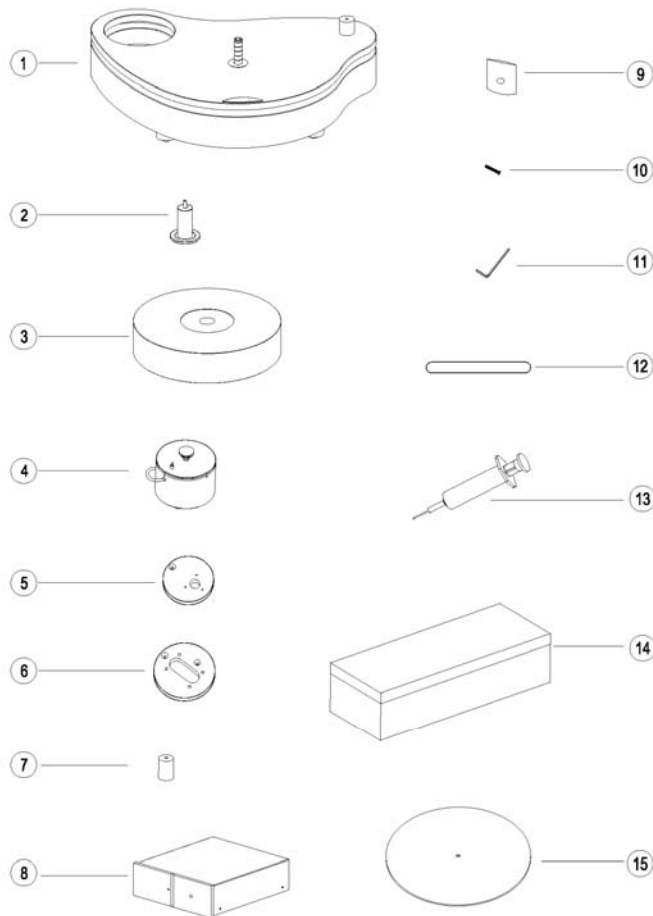


包装列表



1. 底座
2. 轴套
3. 转盘
4. 马达
5. 通用唱臂托
6. SME唱臂托
7. 唱臂托安装附件
8. ps-1稳频器
9. 陶瓷珠
10. M4螺钉
11. 扳手
12. 尼龙皮带
13. 润滑油
14. 唱臂
15. 测速卡

唱盘的装配


打开包装，将底盘拿出，拿下轴上的保护套。调节机脚，使底座水平。

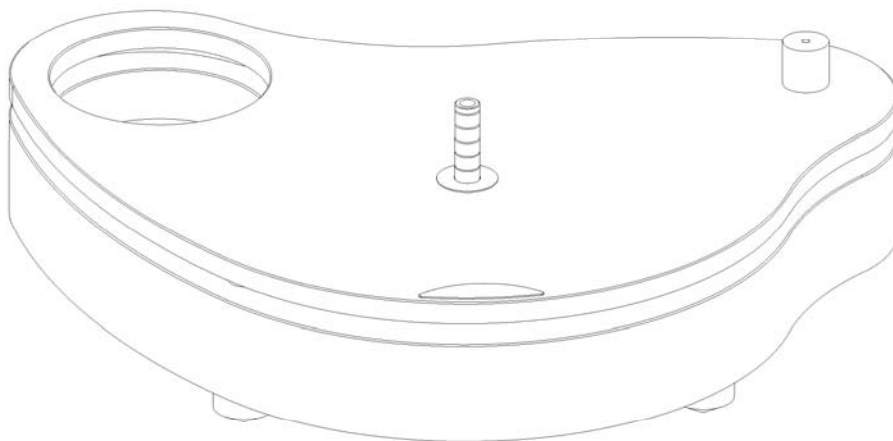


2. 将轴承顶珠放入轴承中心点。将润滑油沿轴承臂注入轴套内。

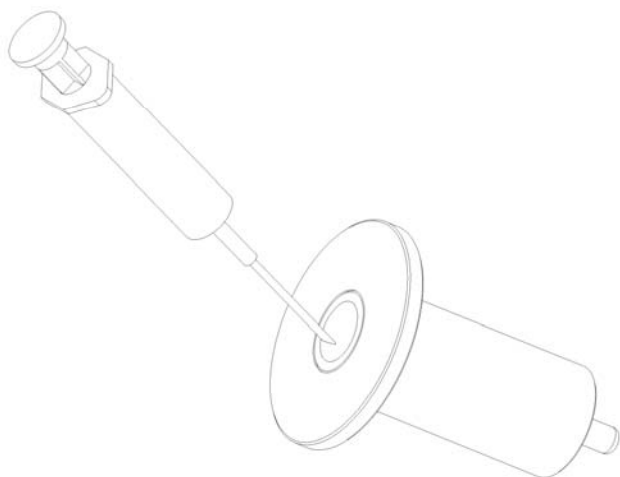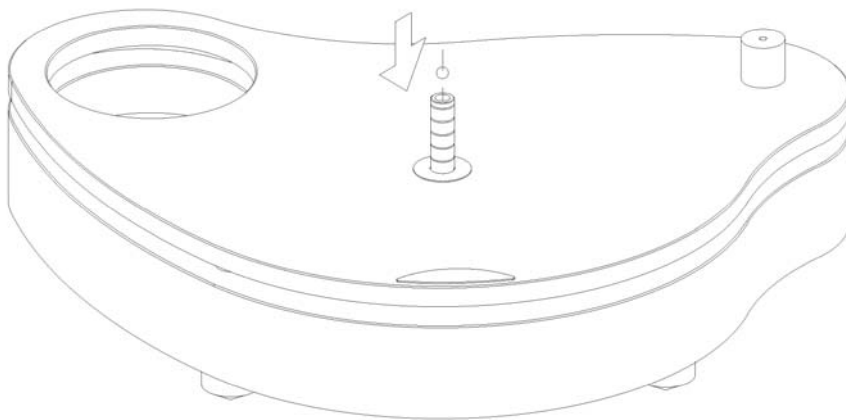



3. 将轴套放入轴心。用手反复旋转确认是否光滑顺畅。如果不够顺畅，可再次往轴套顶部的圆孔中注入润滑油，注意注润滑油时应不断地将轴套提起，让润滑油吸入轴套中。同时反复旋转，以确保运转顺畅。

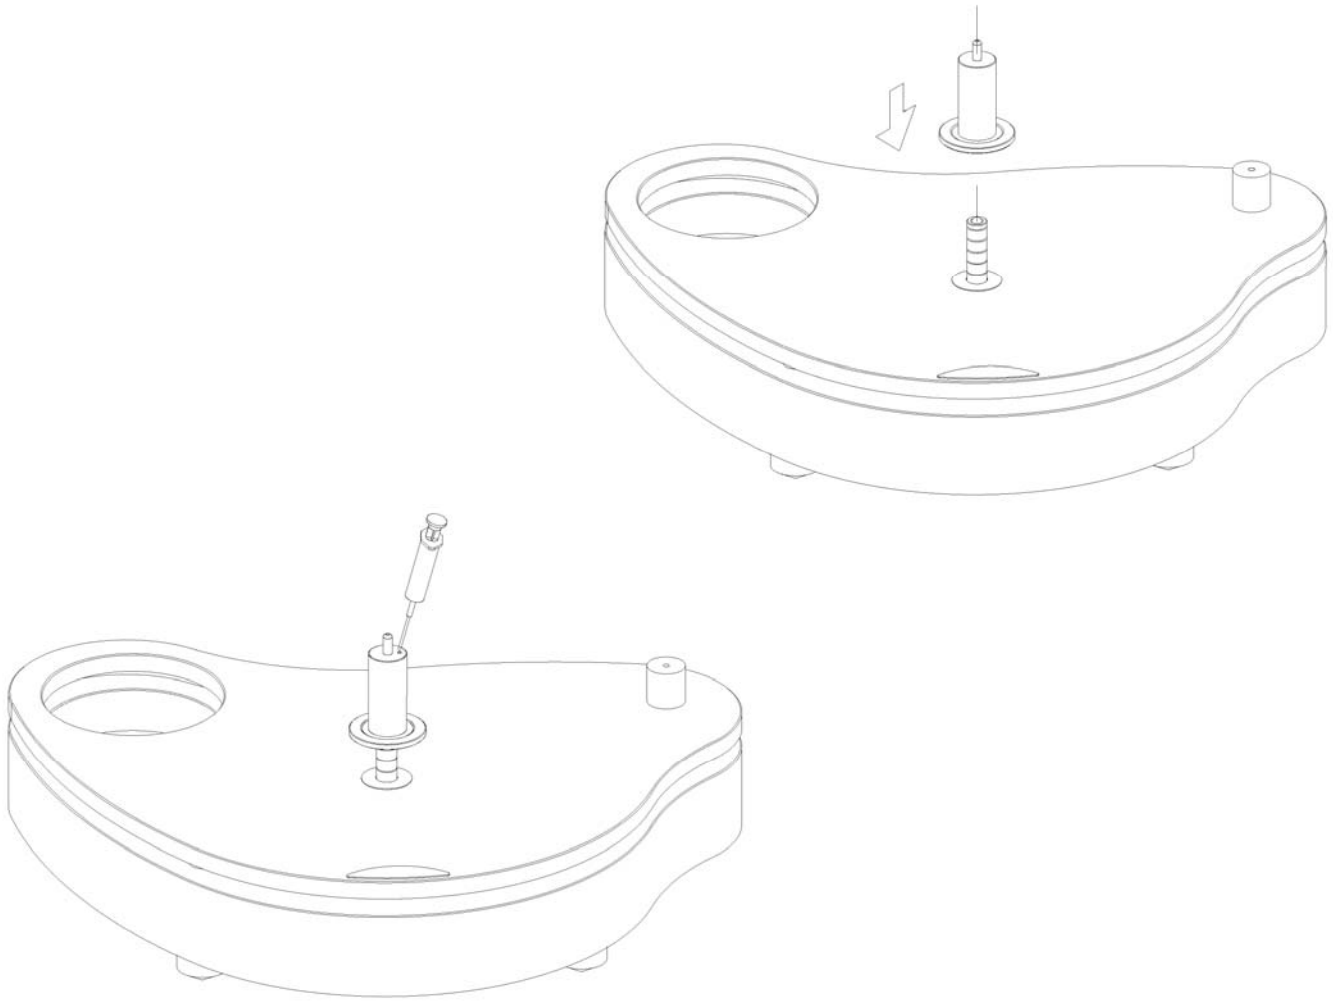



4. 将亚克力转盘取出，轻轻地套入轴套中，确认平稳顺畅，并且可按惯性转动。

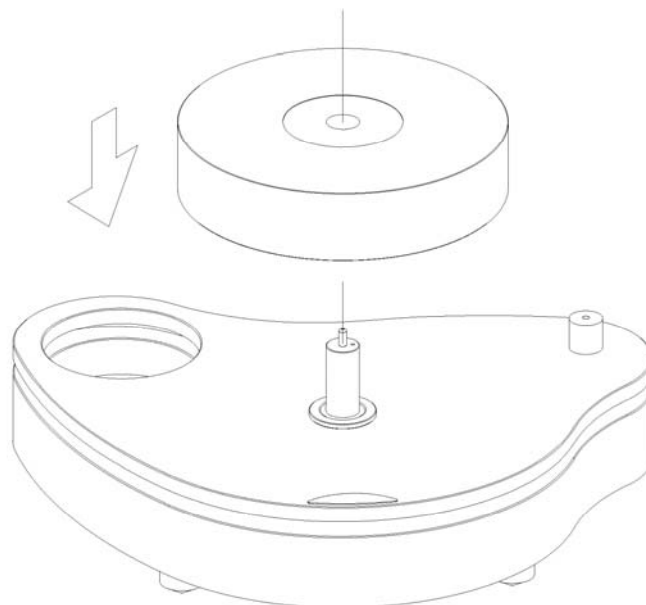


5. 装尼龙传送带绕过转盘与 AC 马达上的滑轮连接好。AC 马达上的滑轮有两个槽, 由上而下分别是 45 转/分和 33.3 转/分的速度选择槽, 当传送带装在不同速度槽上时, 唱盘转速分别是 45 转/分和 33.3 转/分。移动 AC 马达可以调整传送带和转盘的松紧, 传送带和转盘尽量不要绷得太紧, 这样可以减少摩擦力, 延长轴的使用寿命。

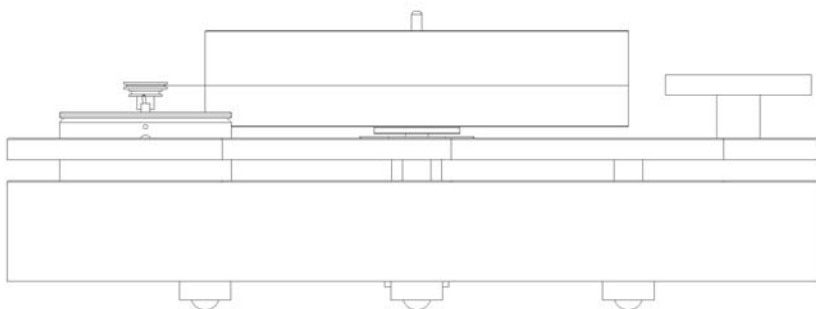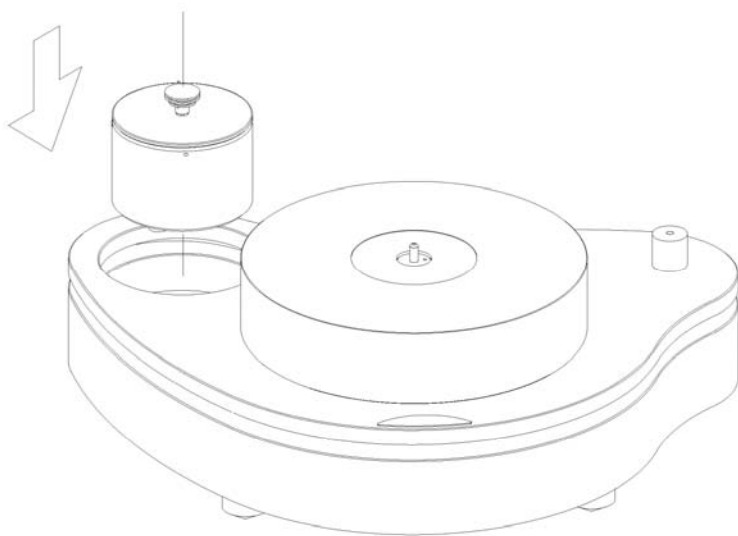


6.LP5.0 的交流马达可直接插电使用。如当地交流频率不稳定，可使用 PS-1 稳频器来稳定速度。将交流马达插头插入 PS-1 的 AC OUT。

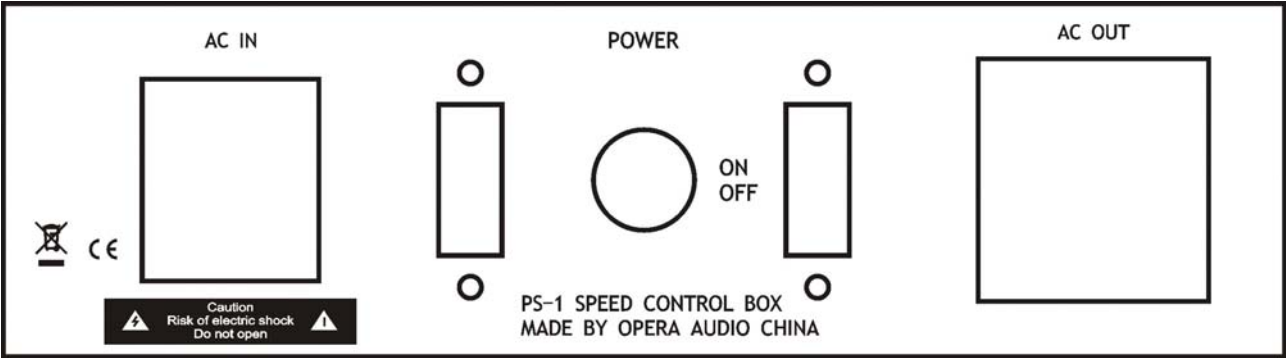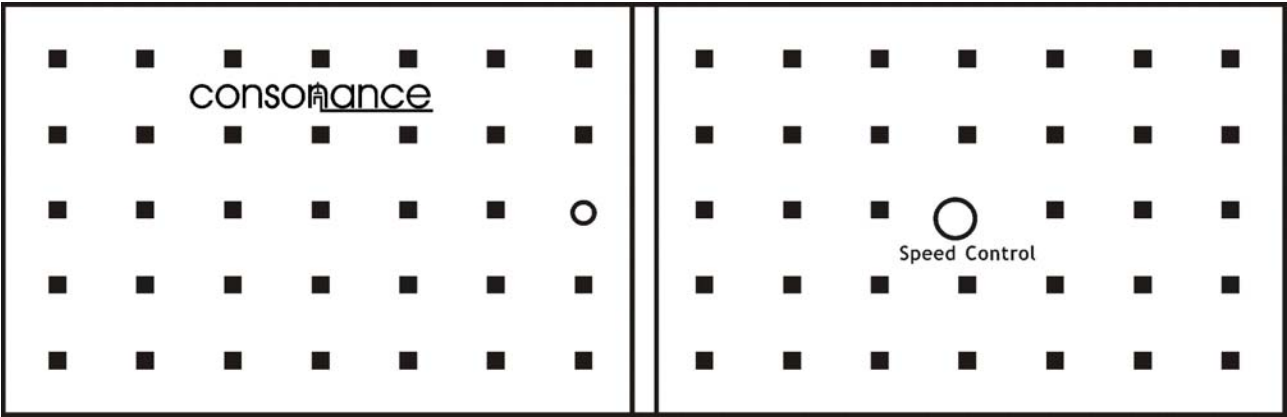

7. 速度微调，可依照测速卡，用螺丝刀微调面板圆孔内的电位器。

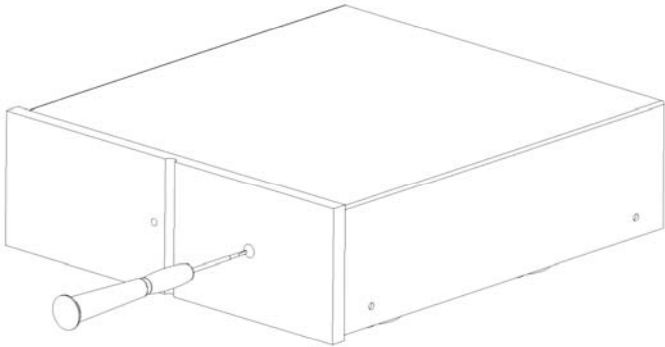

8.根据唱臂提供的规尺安装唱臂托盘。

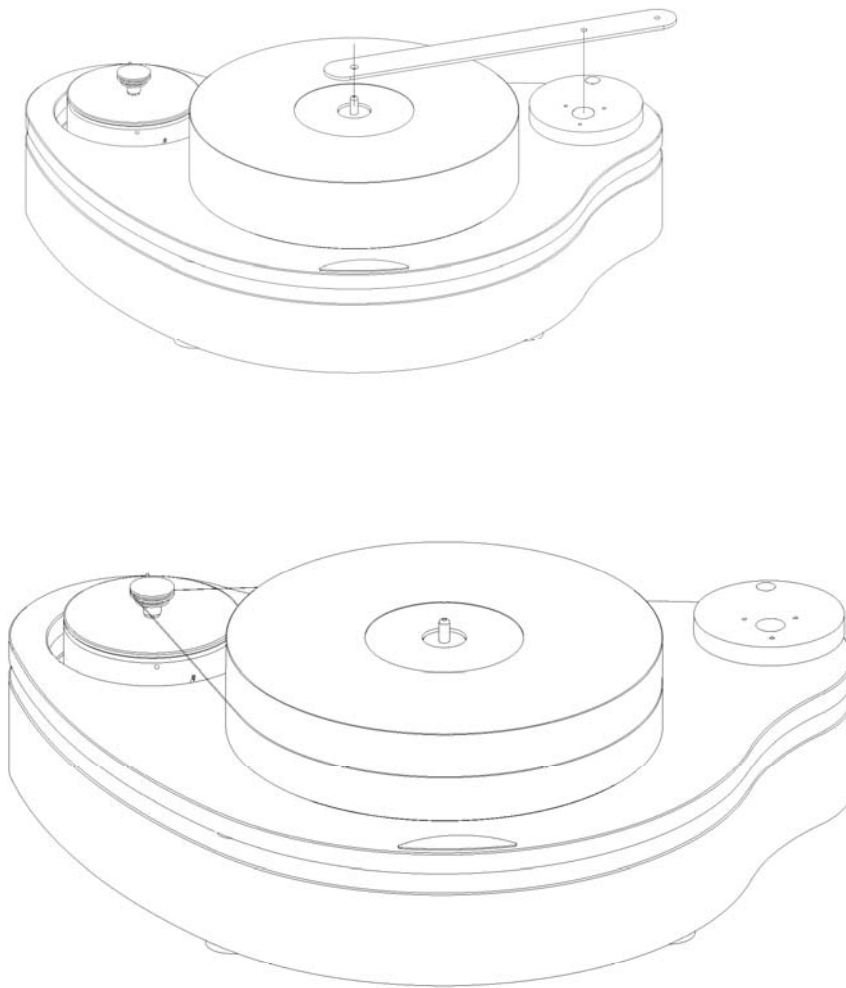

技术参数

抖摆度：小于0.1%

转动信噪比：80dB

速度误差：0.01%

马达供电：220V~240V 50Hz

注意：本公司拥有不断改进产品的权力, 保留参数修改的解释权。

北京欧文博电器有限公司

地址：北京市朝阳区酒仙桥路2号七九七厂院内

信箱：北京市朝阳区大山子60号信箱

邮编：100015

电话：010-59789461

传真：010-59789465

电子邮件：support@opera-consonance.com

网址：www.operaudio.com.cn

用户档案

欧文博产品使用者注册登记表

姓名

电话

传真

通信地址

邮政编码

电子信箱

产品型号

机器编号

购买日期

购买价格

购买地点

请将您获得本产品信息的渠道简述如下：

您希望欧文博出品什么样的新产品，可详细介绍：

您的音响系统的配置情况：

您喜好的音乐类型

注意：本注册登记表需按上述地址寄往本公司销售部。若未收到此表，厂方将无存档，您将有可能失去享受本公司相关售后服务权力。