

Die Walkure “女武神”

黑胶唱片播放机安装手册

注意事项


- ❶ 保存本手册以备随时参考。裁下已填妥的用户注册登记表寄回本公司以便厂方存档。
- ❷ 请将本机远离挥发性物质。为防止本品变色或表面损坏。请用柔软、清洁的布轻拭机壳表面，切忌用有机化学试剂。对于顽固的斑点，请用柔软的布蘸上中性洗涤剂擦拭，然后用干燥的布擦拭。切勿让水或其它液体溅入，小金属碎片掉入。
- ❸ 不要将本品放置在靠近火炉、暖气或其它热源的地方。请勿将其长时间暴露于直射阳光下的房间内和有蒸汽或油烟的地方。请勿将其置于有灰尘或湿度高或有强烈磁化物体的位置附近。
- ❹ 在下列情况下，本品内可能凝聚湿气：
在刚打开暖气的房间内；在有蒸汽或高湿度的房间内；被从寒冷的环境中移至温暖的房间。
如果本机内凝聚了湿气，请在干燥环境放置若干小时，然后再使用。

目录

1. 包装列表	2
2. 唱盘的装配	3
3. 技术指标	8
4. 用户登记	9


包装列表

- 1. 上盖
- 2. 底座
- 3. 转盘
- 4. 测速卡
- 5. 唱臂
- 6. 直流马达调速器
- 7. 托盘附件
- 8. 唱臂托盘
- 9. 底脚
- 10. 润滑油
- 11. 螺丝钉
- 12. 扳手
- 13. 调速器连接线
- 14. 电源线
- 15. 传动带

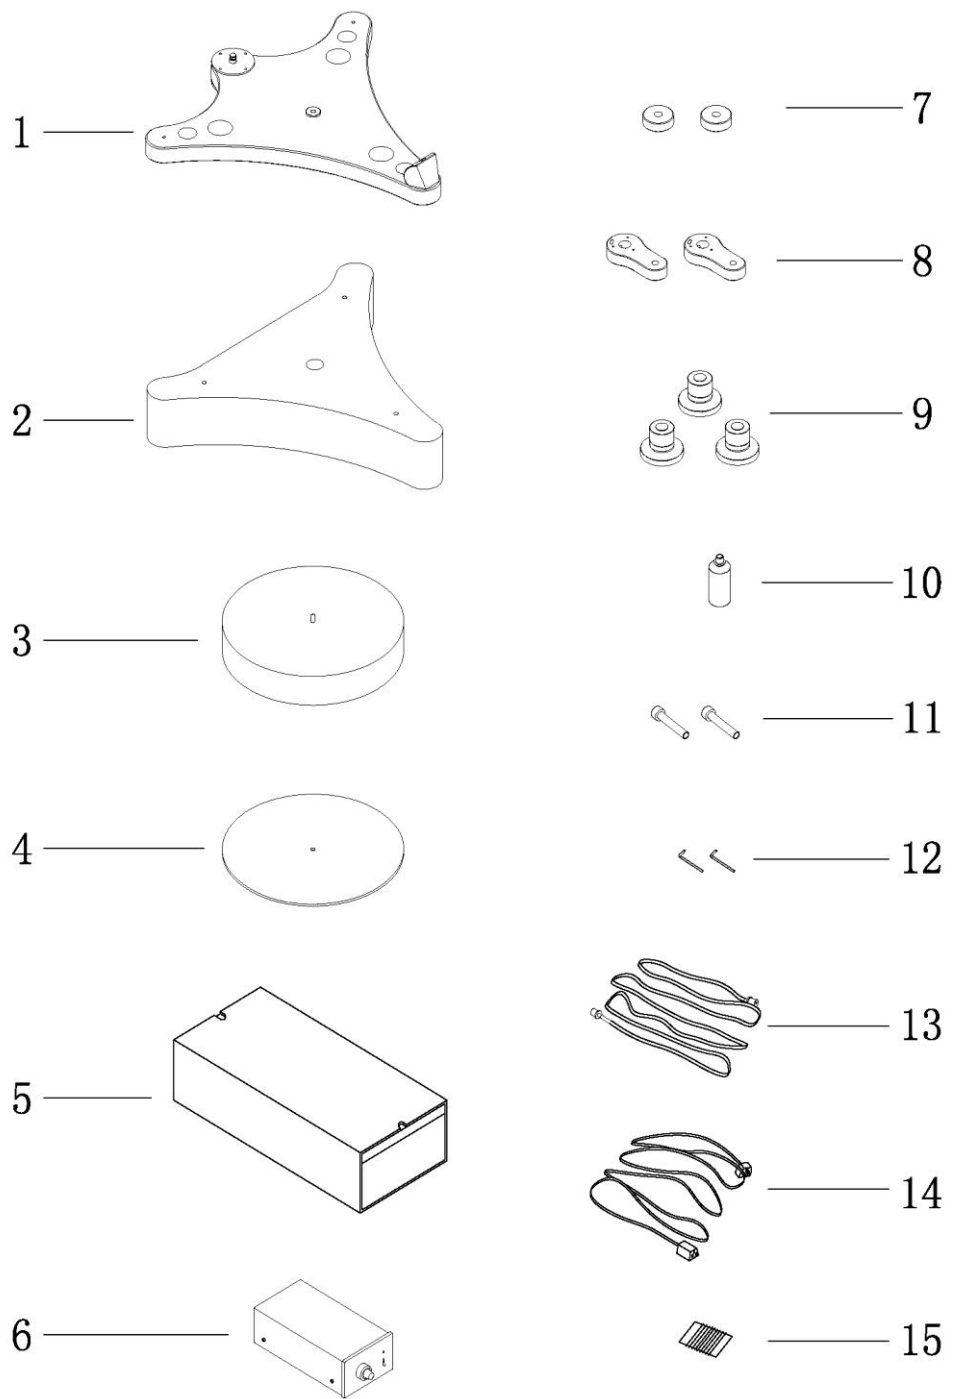


唱盘的装配


1.打开包装，将木底座和地脚拿出，将地脚平稳放入底座的孔位中。

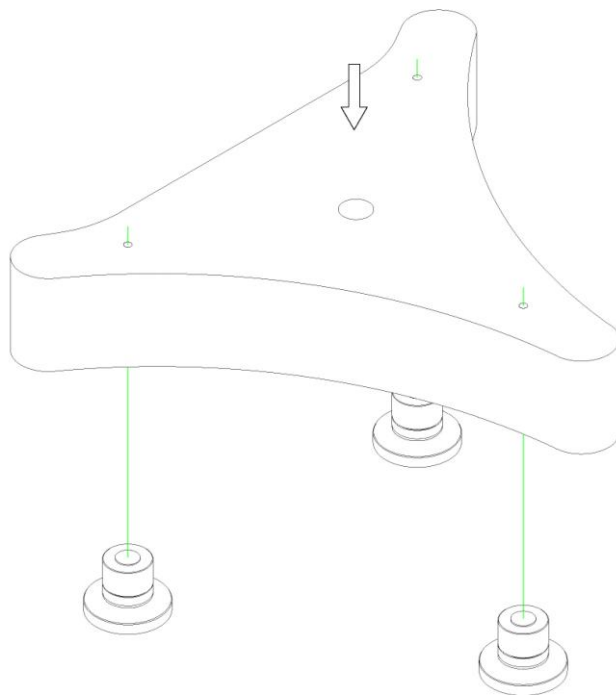


2.将铝顶盖平稳放入木底座上，铝顶盖上的铜质销钉要插入木底座的相应位置。

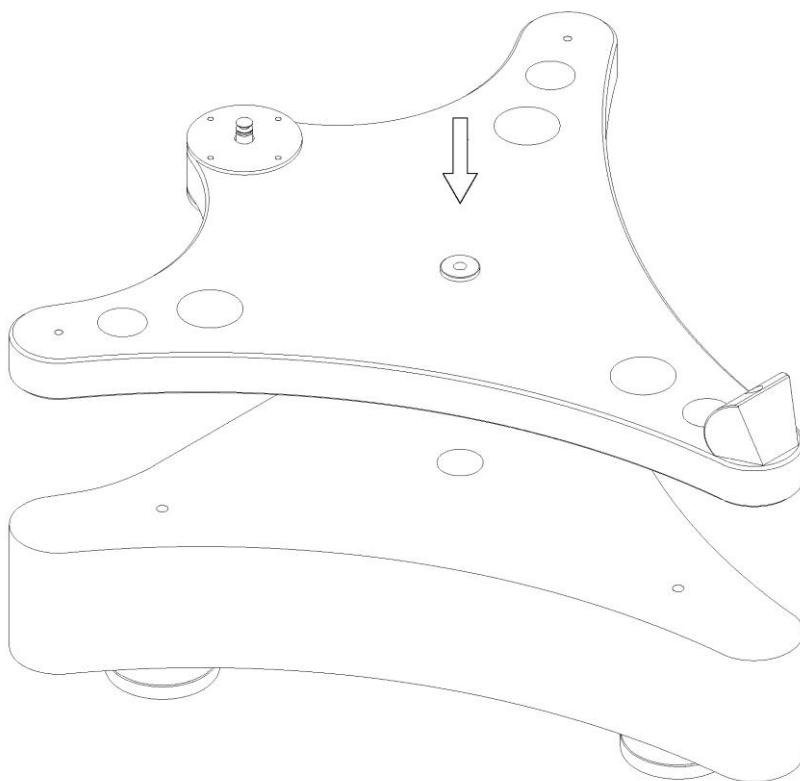


3.将润滑油注入底部轴承，不超过 1mm 高。

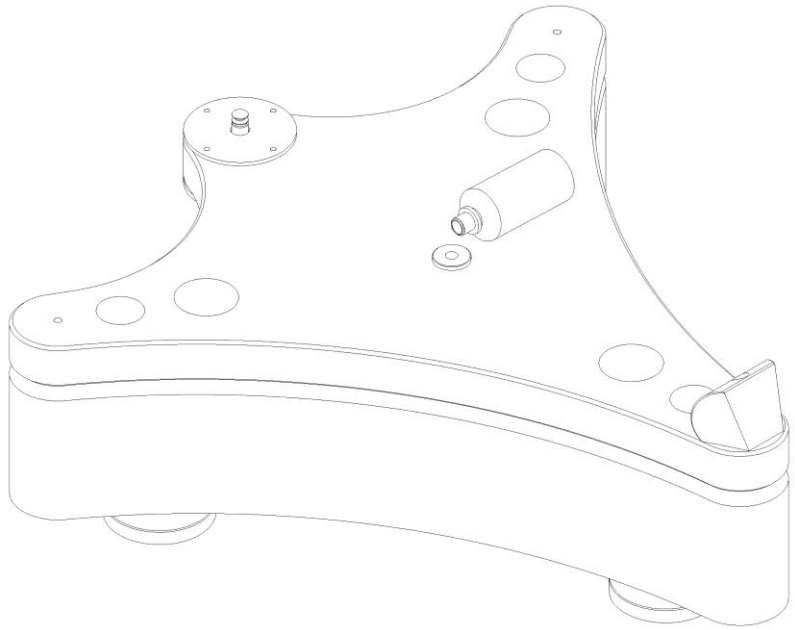


4.将亚克力转盘取出，平稳放入顶盖上的轴套内，确认平稳顺畅，并且可按惯性转动。

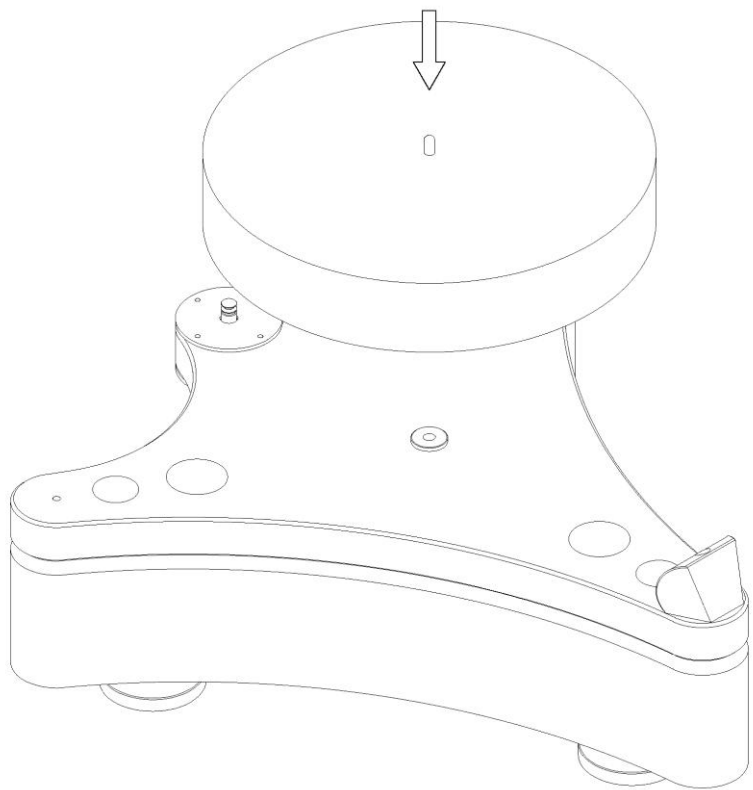


5. 装尼龙传送带绕过转盘与马达上的滑轮连接好。马达上的滑轮有两个槽, 当传送带装在不同速度槽上时, 唱盘转速分别是 33.3 转/分和 45 转/分。移动马达可以调整传送带和转盘的松紧, 传送带和转盘尽量不要绷得太紧, 这样可以减少摩擦力, 延长轴的使用寿命。

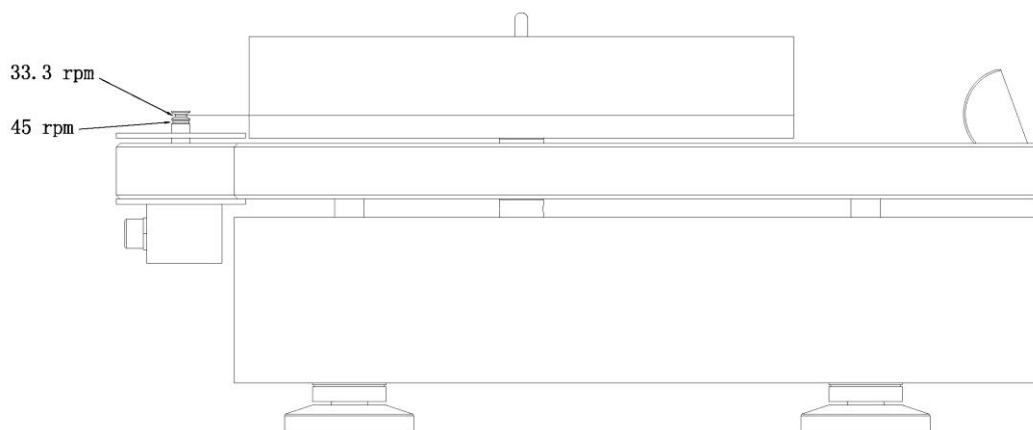


6. 安装唱臂托盘。

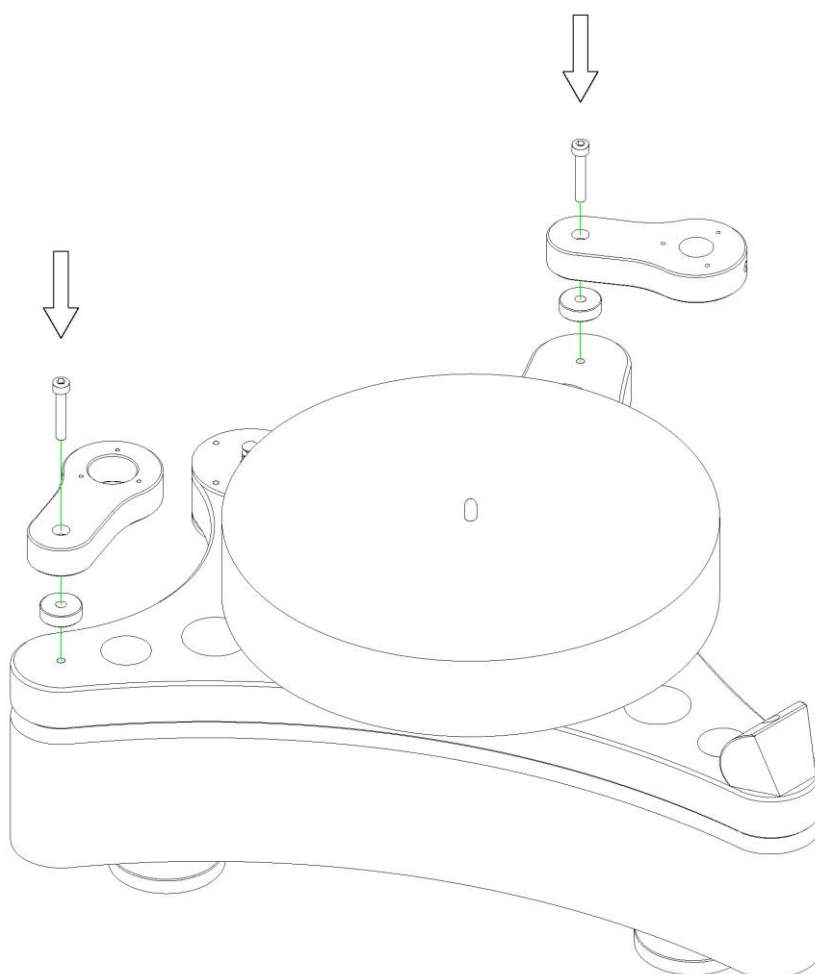


7.利用唱臂提供的规尺来确认托盘与轴承之间的距离,使用自带的10 英寸 LTD 唱臂时 , 距 离 为 254mm。

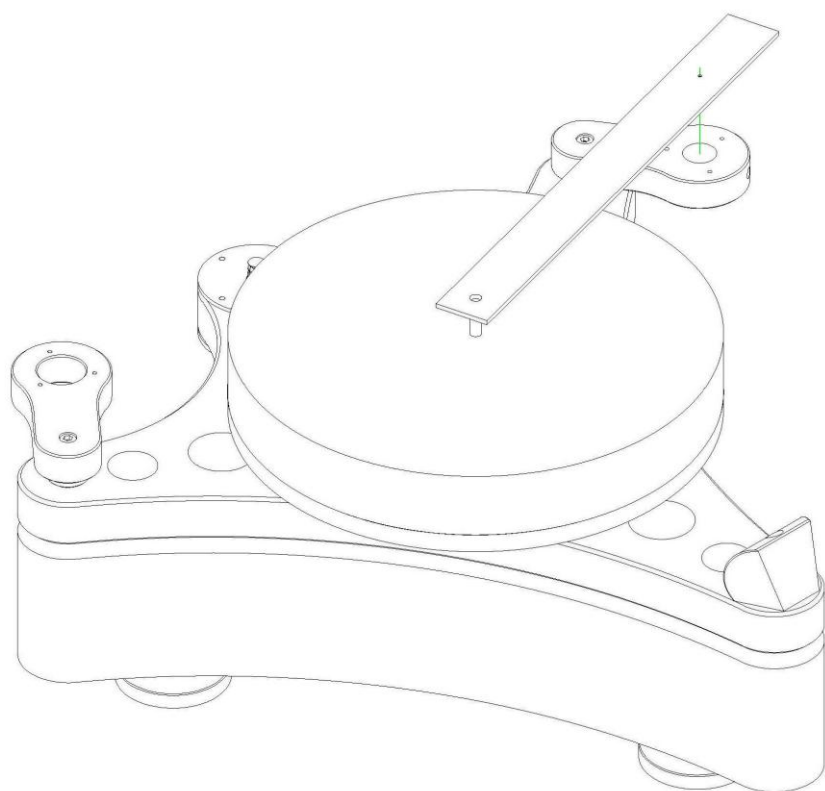


8.将直流马达调速器连接到唱机马达的插座上。

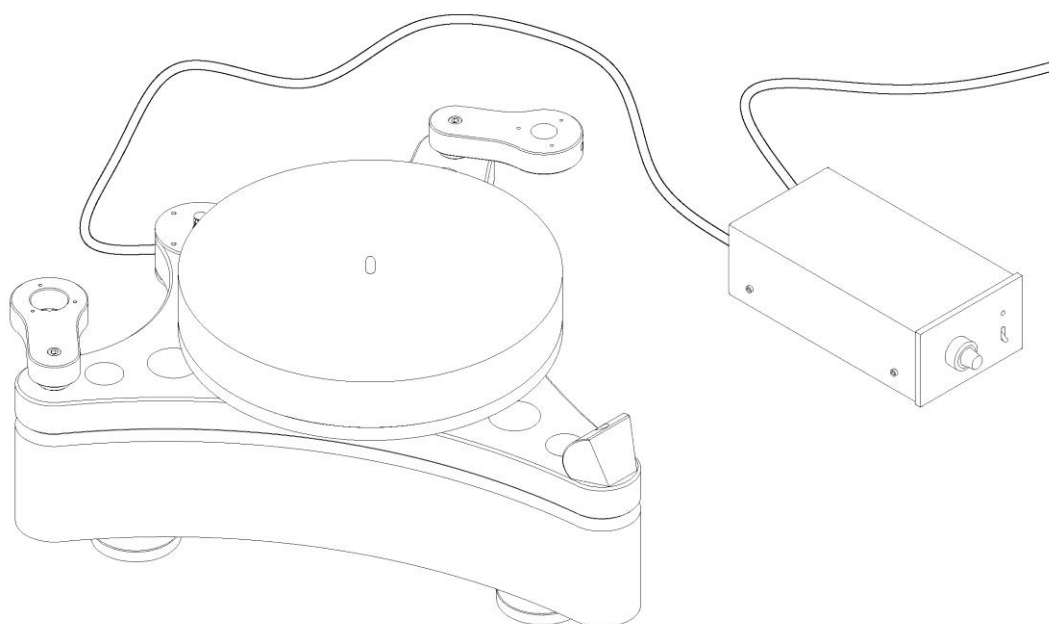


9.根据电压正确连接电源。

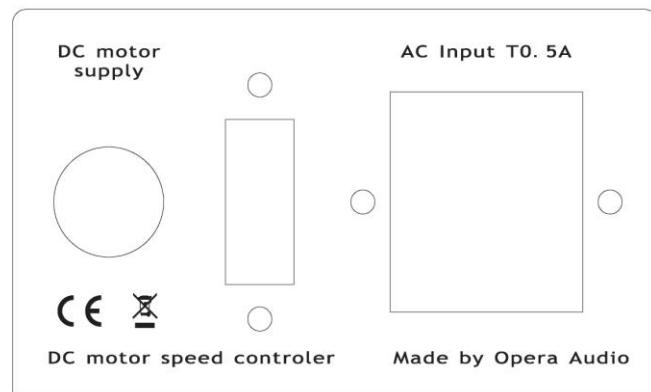

10.直流马达调速器左边的旋钮可以精确调整直流马达速度，调整时用自带的测速卡，利用白炽灯观看。

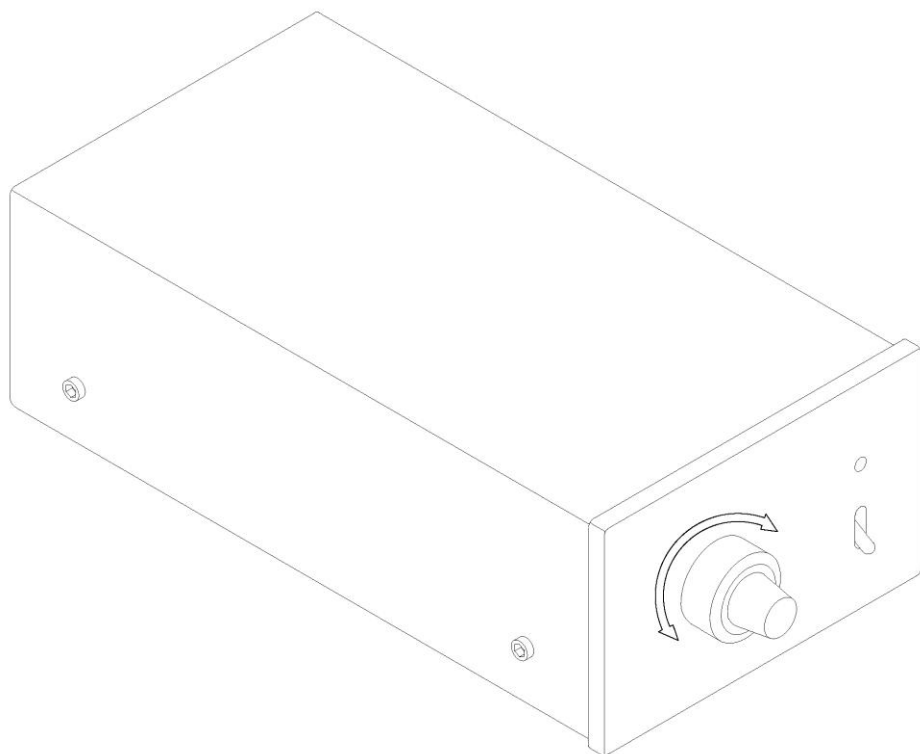

11.安装完唱臂，可用水平仪检查底盘是否水平，如果不够水平，可以通过调整地脚顶部来达到要求。

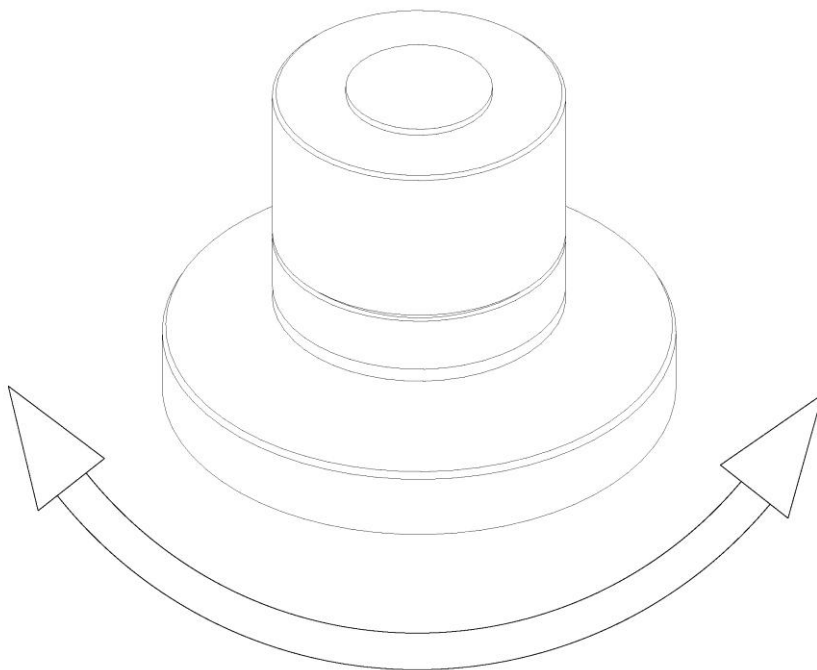

技术参数

抖摆度：小于0.1%

转动信噪比：80dB

速度误差：0.01%

注意：本公司拥有不断改进产品的权力, 保留参数修改的解释权。

北京欧文博电器有限公司

地址：北京市朝阳区酒仙桥路2号七九七厂院内

信箱：北京市朝阳区大山子60号信箱

邮编：100015

电话：010-59789461

传真：010-59789465

电子邮件：support@opera-consonance.com

网址：www.operaudio.com.cn

用户档案

欧文博产品使用者注册登记表

姓名

电话

传真

通信地址

邮政编码

电子信箱

产品型号

机器编号

购买日期

购买价格

购买地点

请将您获得本产品信息渠道简述如下：

您希望欧文博出品什么样的新产品，可详细介绍：

您的音响系统的配置情况：

您喜好的音乐类型

注意：本注册登记表需按上述地址寄往本公司销售部。若未收到此表，厂方将无存档，您将有可能失去享受本公司相关售后服务的权力。